




Реле теплове до контакторі в EV007...EV015, 1НВ+1НЗ,  
6.0-10А

Подібне зображення (Показ зображень  
EVBOXXA)

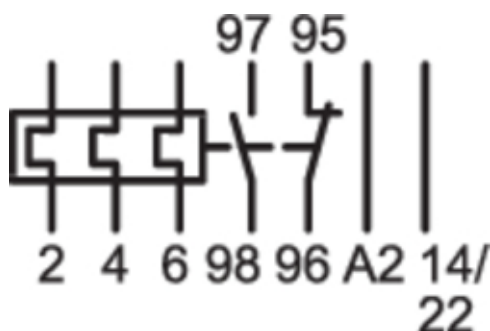

#### Архітектура

Тип полюса	3 P
Тип монтажу	Пряме кріплення

#### Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	690 V
Номінальний струм	10 A

#### Напруга

Номінальна напруга ізоляції	690 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	6000 V

#### Електричний струм

min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	6 / 10 Ir
Установка терморозчеплювача при 30 °	6 / 6,4 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 A

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	6,9 W
--	-------

#### Обладнання

Кількість допоміжних контактів в НЗ контакт	1
Кількість допоміжних контактів в НВ контакт	1
Кількість контактів в допоміжному пристрою сигналу помилки	2

#### Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

**Умови використання**

Робоча температура	-25...55 °C
--------------------	-------------

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
--	--

Температура зберігання / транспортування	-25...55 °C
--	-------------