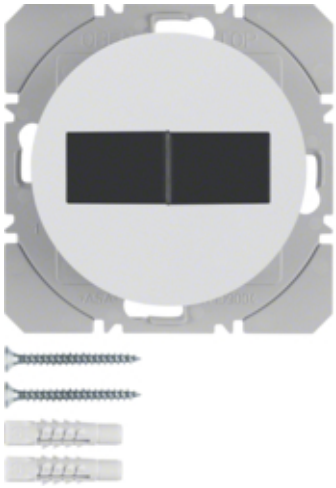

Передавач 2-канальний на сонячні й батареї KNX-quicklink R.1/R.3 пол.білизна

85656139

Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

Керування та індикатори

- робочі зони, які можна налаштовувати як одну або дві рабочі зони
- з кнопкоюконфігурації

Зв'язок

Категорія приймача	2

Частота

Частота радіопередачі	868,3 MHz

Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)

Акумулятор

Термін служби батареї [роки в]	~ 5

Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт
Матеріал для друку	ASA полярна білизна
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Складвння висота	14 mm

Обладнання

Кількість радіо каналів	4
Тип конфігурації	Laserdruck
Передавач, тривалість циклу	1 %
Необхідне значення яскравості	принаймні 300 лх 6 год/добу

Безпека

- з захистом від демонтажу

Умови використовування

Робоча температура	-5...45 °C

Ідентифікація

Вторинна лінія дизайну	Berker.Net