




Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 150А АС-3

Подібне зображення (Показ зображень  
EVXX\_SIZE4\_3P)

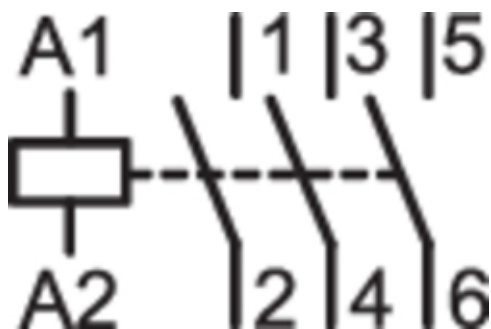

#### Архітектура

Тип полюса 3 P

#### Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму 690 V

#### Напруга

Номинальна напруга ізоляції 690 V  
Операційна напруга при змінному струмі 190 / 240 V  
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги 8 kV

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 34,4 W

#### Витривалість

Механічна витривалість за кількістю операцій на годину 3600  
Кількість механічних процесів 10000000

#### Підключення

Тип контактів 3 НВ  
Тип з'єднання Гвинтовий

#### Обладнання

Кількість НВ контактів 3

#### Стандарти

Стандартний текст EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1  
Європейська директива WEEE пов'язаний

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP00
-----------------------	------

**Умови використання**

Робоча температура	-25...60 °C
--------------------	-------------

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
----------------------------------------------------------------	--

Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C
------------------------------------------	-------------