KZN021

Концевые крышки

Наименование	Кол. в упаковке	№ для заказа
Крышка для 1-полюсной шины KDN	50	**KZN021**
Крышка для 2-полюсной шины KDN	50	**KZN022**
Крышка для 3-полюсной шины KDN	50	**KZN023**
Крышка для 4-полюсной шины KDN	50	**KZN024**

KZ059

Пластинка для защиты от прикосновения

Для закрывания свободных мест подключения на шине

Наименование	Сечение (мм²)	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Пластинка для защиты от прикосновения	10,16	5	10	**KZ059**

KB163A

Гребенчатая шина (1-полюсная)

Изолированное исполнение

Наименование	Сечение (мм²)	Количество модулей	Кол. в упаковке	№ для заказа
Гребенчатая шина (1-полюсная)	10	12		**KB163A**

KB363A

Гребенчатая шина (3-полюсная)

Изолированное исполнение

Наименование	Сечение (мм²)	Количество модулей	Кол. в упаковке	№ для заказа
Гребенчатая шина (3-полюсная)	10	12	10	**KB363A**

LZ060

Вставка

Наименование	Сечение (мм²)	Количество модулей	Кол. в упаковке	№ для заказа
Вставка, 9 мм			12	**LZ060**

XL061

Подкладка для увеличения высоты

для использования с утопленными монтажными шинами

Наименование	Сечение (мм²)	Количество модулей	Кол. в упаковке	№ для заказа
Подкладка для увеличения высоты			20	**XL061**

KDN163A

1-полюсная

Rook- en hittemelders



Наименование	Сечение (мм²)	Количество модулей	Кол. в упаковке	№ для заказа
Шина 1-полюсная, 10 мм², на 12 мод.	10	12	100	**KDN163A**
Шина 1-полюсная, 10 мм², на 57 мод.	10	57	50	**KDN163B**
Шина 1-полюсная, 16 мм², на 12 мод.	16	12	100	**KDN180A**
Шина 1-полюсная, 16 мм², на 57 мод.	16	57	50	**KDN180B**

KDN263A

2-полюсная

Rook- en hittemelders

Наименование	Сечение (мм²)	Количество модулей	Кол. в упаковке	№ для заказа
Шина 2-полюсная, 10 мм², на 12 мод.	10	12	50	**KDN263A**
Шина 2-полюсная, 16 мм², на 12 мод.	16	12	50	**KDN280A**
Шина 2-полюсная, 10 мм², на 57 мод.	10	56	20	**KDN263B**
Шина 2-полюсная, 16 мм², на 57 мод.	16	56	20	**KDN280B**

KDN363A

3-полюсная

Rook- en hittemelders

Наименование	Сечение (мм²)	Количество модулей	Кол. в упаковке	№ для заказа
Шина 3-полюсная, 10 мм², на 12 мод.	10	12	50	**KDN363A**
Шина 3-полюсная, 10 мм², на 57 мод.	10	57	20	**KDN363B**
Шина 3-полюсная, 16 мм², на 12 мод.	16	12	50	**KDN380A**
Шина 3-полюсная, 16 мм², на 57 мод.	16	57	10	**KDN380B**

KDN463A

4-полюсная

Rook- en hittemelders

Наименование	Сечение (мм²)	Количество модулей	Кол. в упаковке	№ для заказа
Шина 4-полюсная, 10 мм², на 12 мод.	10	12	25	**KDN463A**
Шина 4-полюсная, 10 мм², на 57 мод.	10	56	10	**KDN463B**
Шина 4-полюсная, 16 мм², на 12 мод.	16	12	25	**KDN480A**
Шина 4-полюсная, 16 мм², на 57 мод.	16	56	10	**KDN480B**

Возможны технические изменения

Исполнение	1/2/3/4-фазные шины
Материал шин	E - Cu 58 F25
Материал экструдированных профилей (ПВХ/ПВХ - АБС/ПК - АБС)	Пластмасса / термостойкая > 80°C трудно воспламеняющийся / самогасящийся
Материал <отлитого под давлением> **корпуса (Циколой / 2100)**	Пластмасса / термостойкая VST B120 (ISO) 138OC UL - V0 /1,6 мм
Стойкость к раскаленной проволоке	ПВХ-h и ПВХ / АБС = 650OC / 3,2 мм Циколой C3600 = 960°C / 3,2 мм
Стойкость к погодным условиям	Согласно DIN EN 60068
Параметры изоляции	Категория по перенапряжению - III Степень загрязнения - 2
CTI-характеристика изоляции и концевых колпачков по DIN VDE 0303 часть 1	ПВХ 600 В ПВХ / АБС 600 В Циколой-C3600 600 В Циколой-C2100 300 В
Минимальный допускаемый промежуток для тока утечки в многофазных шинах: > 4 мм	
Предписания	DIN 57 606 / VDE0606 (материал соединений) DIN 57 659 / VDE0659 (монтажный распределитель)
Прочность изоляции на пробой	ПВХ-h > 40 кВ/мм ПВХ / АБС 35 кВ/мм Циколой > 32 кВ/мм ПК 38 кВ/мм
Стойкость к импульсному напряжению	=/> 4,5 кВ (1 кВ /мм LS) =/> 4,5 кВ
Номинальное рабочее напряжение	230 / 400 В

Измеряемый рабочий ток / сечение шины

мм2	10	16
Is/фаза (A)	63	80

Стойкость к короткому замыканию =< 25 кА

Способность выдерживать нагрузку при 35OC зависит от точки подвода питания!

			Шина 1-полюсная	Шина многополюсная	
	Сечение шины	**мм²**	10	10	16
①	**Подача питания в начале или в конце шины**				
	Макс. ток питания / фаза	A	63	63	80
	Сечение	мм²	10	10	16
②	**Прочие виды питания**				
	Макс. ток питания / фаза	A	100	100	130
	Сечение	мм²	25	25	35

① **Подача питания в начале или в конце шины**

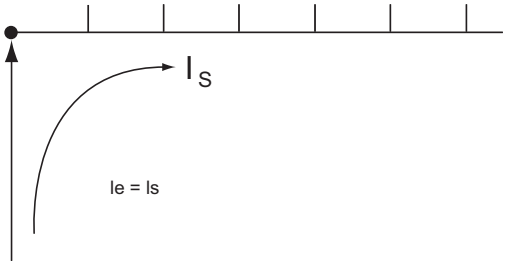

② **Подача питания в средней части шины**

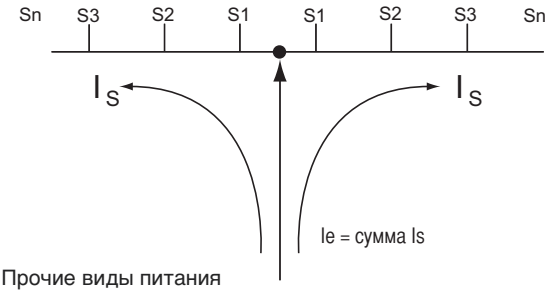

Прочие виды питания
При подаче питания в средней части шины следует обращать внимание на то, чтобы сумма выходных токов S1...Sn на ветвь шины не превышала указанный выше максимальный ток шины Is/фаза