




Розчіплювач мінімальної напруги 48 В, 1М

MZ205

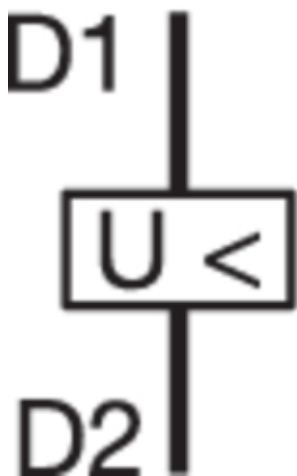

#### Основні електричні характеристики

Тип напруги живлення	DC
----------------------	----

#### Напруга

Номінальна напруга ізоляції	4000 V
Напруга кола управління постійного струму	48 V
Номінальна робоча напруга постійного струму	48 V

#### Електричний струм

Дозволений струм по AC1	50 mA
-------------------------	-------

#### Потужність

Пускова потужність, що поглинається	2,4 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	2 W

#### Відключення

Робоча напруга	35 / 70 %
----------------	-----------

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm

#### Монтаж

Момент затяжки	1,2 Нм
----------------	--------

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	6 мм <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	10 мм <sup>2</sup>

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Умови використання**

Робоча температура	-25...60 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C